



# エムズロッドジャッキ **ERJ80**

EMS HYDRAULIC ROD JACK

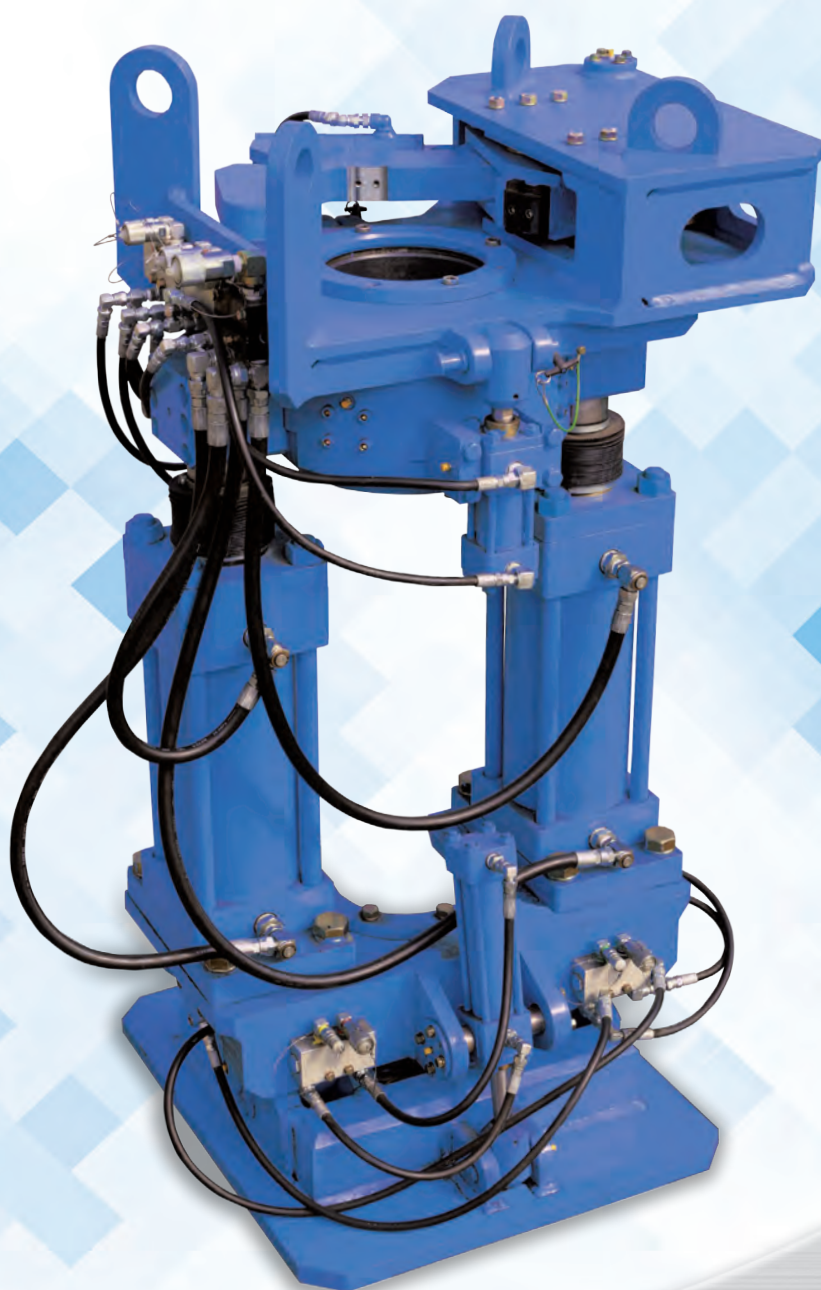

●外形寸法図(単位：mm)

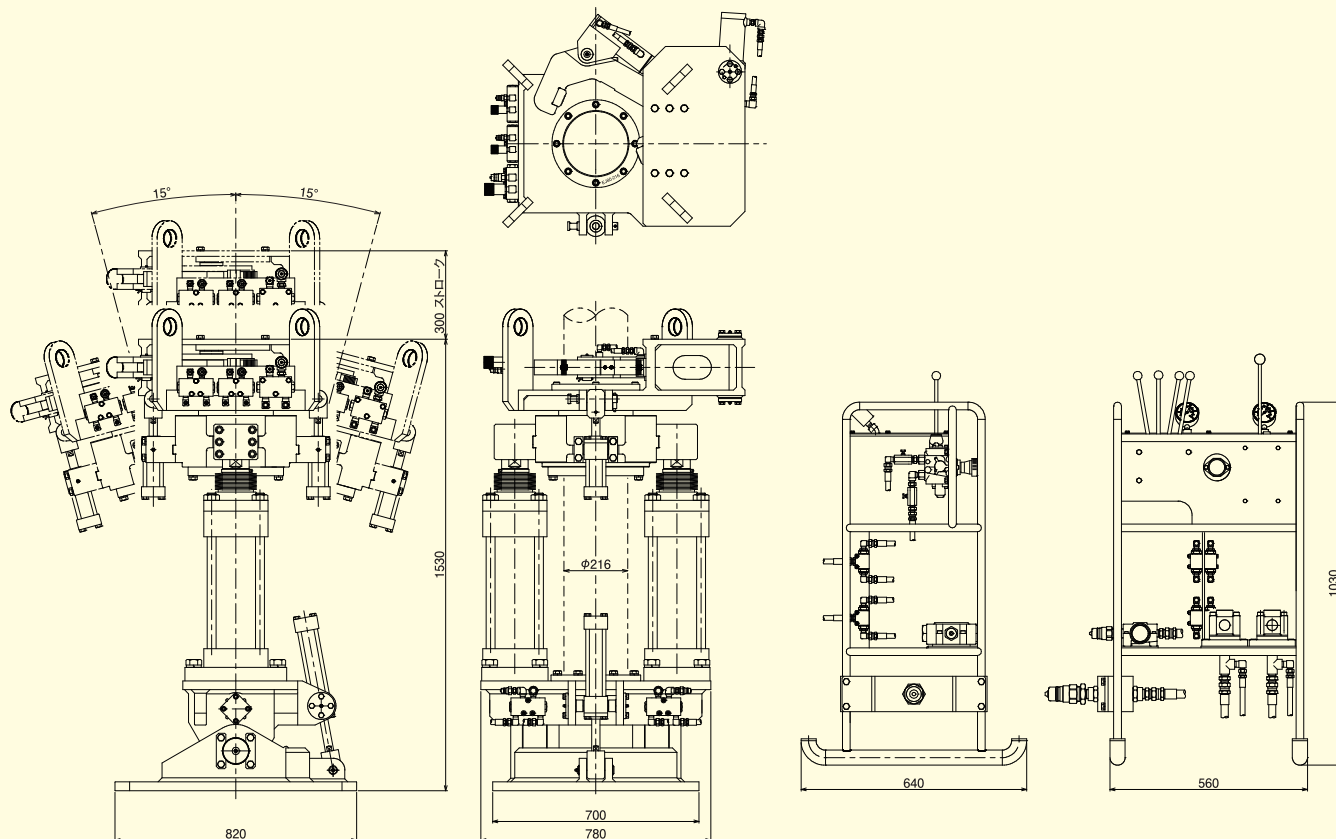

## ■ロッドジャッキ仕様

型 式		ERJ80
ジャッキ装置	適用ロッド	φ96mm～φ216mm
	最大引抜能力	784kN (80,000kgf)
	最高使用圧力	20.0MPa (204kgf/cm <sup>2</sup> )
	引抜ストローク	300mm
	最大引抜(シリンダ伸)速度	300mm/15sec <sup>(※2)</sup>
	最大シリンダ縮速度	300mm/11sec <sup>(※2)</sup>
レンチ装置 <sup>(※1)</sup>	レンチトルク	22.5kN・m (2,300kgf・m)
	最高使用圧力	20.0MPa (204kgf/cm <sup>2</sup> )
主要寸法	全高	1530mm
	全幅	780mm
	全長	820mm
機 械 重 量		1300kg

(※1) 一部部品の交替により、左ネジ・右ネジの両方のロッドに対応可能です。  
 (※2) 供給油量：67L/minの時の数値です。  
 (※3) 本カタログに記載されている内容は、2020年5月現在のものです。  
 (※4) 製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがあります。

## ■コントロールボックス仕様

型 式		ERJ80
主要寸法	全 高	1030mm
	全 幅	560mm
	全 長	640mm
機 械 重 量		105kg

### 優れた操作性で 安全・確実な作業

操作レバー類を機能的にレイアウト。ジャッキ装置とレンチ装置の効率的な操作を可能にしました。  
 ジャッキ装置でのロッド引抜はレバー1本で自動操作可能。もちろん1つ1つ、手動操作も可能です。



・お問い合わせ

# EMS 株式会社エムズ

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸3-19-14  
 TEL: 03-5670-6925 FAX: 03-5670-7324

<http://www.ems-esd.co.jp>